




Steuern  
und Überwachen



Smart-Diagnose und  
Filter-Manager



Integrierte Steuerung  
für Heimgeräte

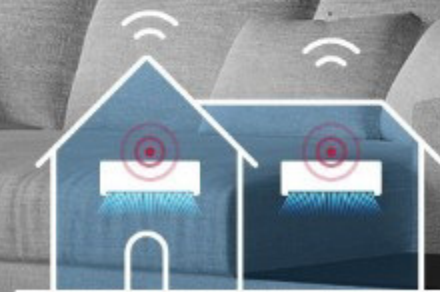

Klimagerätesteuerung mit Wi-Fi

Einheit				AM09BP.NSJ (UA3 )	AM12BP.NSJ (UA3 )	AM18BP.NSJ (UL2 )
Leistung	Kühlen	Min/Standard/Max	kW	0,89 / 2,5 / 3,7	0,89 / 3,5 / 4,04	0,9 / 5,0 / 5,53
	Heizen	Min/Standard/Max	kW	0,89 / 3,2 / 4,1	0,89 / 3,8 / 5,10	0,9 / 5,8 / 6,44
Abmessung	Innengerät	H x B x T	mm	308 x 837 x 192	308 x 837 x 192	345 x 998 x 212
	Außengerät	H x B x T	mm	483 x 717 x 230	483 x 717 x 230	545 x 770 x 288
Energieeffizienzklasse	Kühlen/Heizen			A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel	Kühlen	S / N / M / H	dBA	19 / 27 / 35 / 41	19 / 27 / 35 / 41	31 / 34 / 39 / 44
Betriebsstrom	Kühlen/Heizen	Max.	A	6,0 / 7,0	6,0 / 7,0	9,0 / 9,5
Leistungsaufnahme	Kühlen/Heizen	Standard	kW	0,67 / 0,84	1,08 / 1,0	1,59 / 1,61
Rohranschlüsse	Flüssig/Gas		inch	1/4 " / 3/8 "	1/4 " / 3/8 "	1/4 " / 1/2 "
Leitungslänge		Max.	m	15	15	20




\*Der Test wurde von INTERTEK ETL SEMKO Korea Ltd. ausgeführt (Testbericht Nr.: IF13-RE00573)

\*Größe der Prüfkammer: 52 m3 Volumen

\*Testergebnisse können von den tatsächlichen Raumbedingungen abweichen




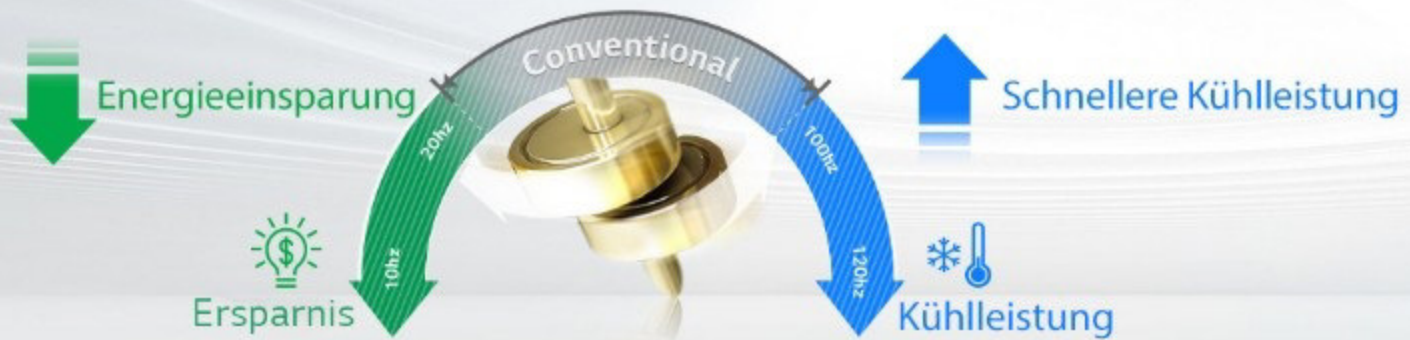

TUV Rheinland, Verification on Fast Cooling & Power Saving Rate  
(US-W242Kxy0/TS-H2465DA0)




1. Perfekte Verarbeitung



2. Breiterer Röhrenabstand



3. Verbesserte Installationsplatte

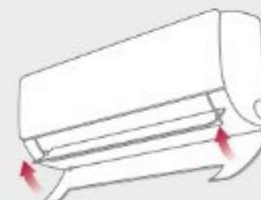

4. Abnehmbare Bodenabdeckung



5. Halteclip für die Installation